So füllen Sie die Felder aus

Vorbereitung

Halten Sie den XML-Export aus Ihrer Rechnungssoftware und die Vorgaben des Käufers bereit. Verwenden Sie UBL oder CII. Ein PDF-Ausdruck ersetzt das XML nicht; exportieren Sie die elektronische Rechnung aus Ihrer Software.

Schritte

1. Öffnen Sie den E-Rechnungs-Validator und wählen Sie das Paket XRechnung.
2. Wählen Sie Ihre XRechnung-Datei (UBL oder CII) oder fügen Sie das XML ein.
3. Setzen Sie das Häkchen im Einwilligungsfeld und klicken Sie dann auf „Rechnung prüfen“.
4. Lesen Sie die Ergebniskarte: Regel, Feld, XML-Pfad sowie ein fehlerhaftes und ein korrektes Beispiel.
5. Korrigieren Sie das Feld in Ihrer Software, exportieren Sie neu und prüfen Sie erneut.

Drei Fehler zuerst prüfen

- BR-DE-15: Käuferreferenz fehlt. Fragen Sie den Käufer nach der Routingreferenz und tragen Sie diese in BuyerReference ein.
- BR-DE-2: Verkäuferkontakt fehlt. Ergänzen Sie den Rechnungskontakt im Verkäuferdatensatz und exportieren Sie erneut.
- BR-DE-21: Falsche Spezifikationskennung. Wählen Sie den XRechnung-Export in Ihrer Software und prüfen Sie die neue Datei.

Eine bestandene Prüfung bestätigt die ausgewählten Regeln. Klären Sie vor dem Versand die Übermittlungsvorgaben des Käufers.

Die Sprache dieser Anleitung kann von den Bedienelementen abweichen. Geben Sie bei Rückfragen die Regel-ID an.

XSDHub · XRechnung

XSDHub · XRechnung · video


Screenshots

Bildschirm: Deutsch. Alle gezeigten Rechnungen sind frei erfunden.

Eingabe und ausgewählte Regeln



Eingabe und ausgewählte Regeln

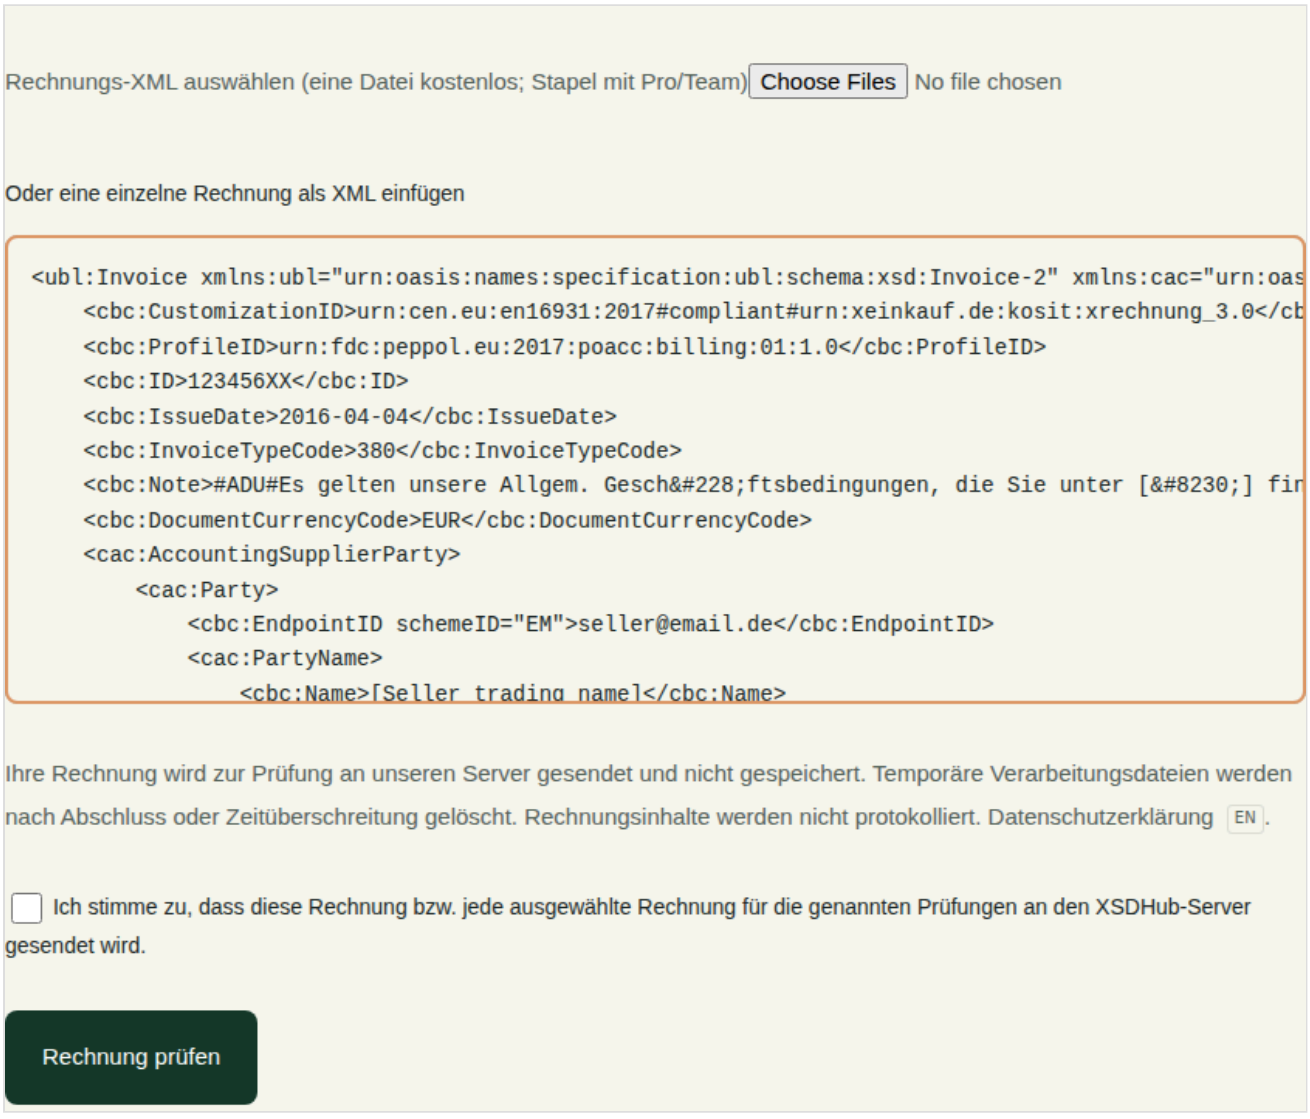

Ergebnis: Regel-ID, Stelle und Korrektur

BR-DE-15 · Käuferreferenz fehlt

Die geprüfte XRechnung-Regel verlangt eine nicht leere Käuferreferenz (BT-10). Tragen Sie die vom Empfänger angegebene Referenz im Quellsystem ein, exportieren und prüfen Sie erneut. Der fiktive Wert unten ist nur ein getestetes Beispiel, keine Referenz für Ihre Rechnung.

Erwarteter Feldpfad:

```
/Q{urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-
2}Invoice/Q{urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2}BuyerReference
```

Enginecode: BR-DE-15

Von der Engine gemeldeter Pfad:

```
/Q{urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2}Invoice[1]
```

Fehlerhaftes Beispiel

```
<!-- BuyerReference absent -->
```

Gültiges Beispiel

```
<cbc:BuyerReference
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-
2">FICTIONAL-REFERENCE</cbc:BuyerReference>
```

Getestete UBL-Fixture: Die vollständige fehlerhafte und gültige Rechnung unterscheiden sich nur durch dieses Element. In diesem Beispiel folgt es auf DocumentCurrencyCode.

BR-DE-15 und vollständige Beispiele öffnen

▶ Ursprüngliche Enginemeldung

xsdhub.com · XRechnung · DE