Comment remplir les champs

Avant de commencer

Préparez l’export XML de votre logiciel de facturation et les consignes de l’acheteur. Utilisez UBL ou CII. Un PDF ne remplace pas le XML ; exportez la facture électronique depuis votre logiciel.

Étapes

1. Ouvrez le validateur de factures électroniques et choisissez le paquet XRechnung.
2. Choisissez votre fichier XRechnung (UBL ou CII), ou collez le XML.
3. Cochez la case de consentement, puis cliquez sur « Check invoice ».
4. Lisez la fiche de résultat : règle, champ, chemin XML, ainsi qu'un exemple en échec et un exemple valide.
5. Corrigez le champ dans votre logiciel, exportez et vérifiez à nouveau.

Trois erreurs à vérifier en premier

- BR-DE-15: Référence acheteur absente. Demandez la référence d’acheminement à l’acheteur et renseignez BuyerReference.
- BR-DE-2: Contact vendeur absent. Ajoutez le contact de facturation dans la fiche vendeur, puis exportez à nouveau.
- BR-DE-21: Identifiant de spécification incorrect. Choisissez l’export XRechnung dans votre logiciel, puis vérifiez le nouveau fichier.

Une vérification réussie confirme les règles sélectionnées. Vérifiez les exigences de transmission de l’acheteur avant l’envoi.

La langue de ce guide peut différer des commandes affichées. Conservez l’identifiant de règle pour demander de l’aide à un collègue.


XSDHub · XRechnung

XSDHub · XRechnung · video


Captures d’écran

Écran : anglais. Tous les exemples de factures sont fictifs.

Saisie et règles sélectionnées

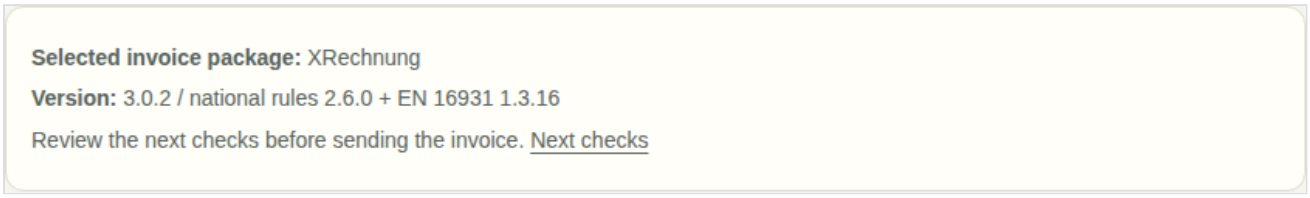

Saisie et règles sélectionnées

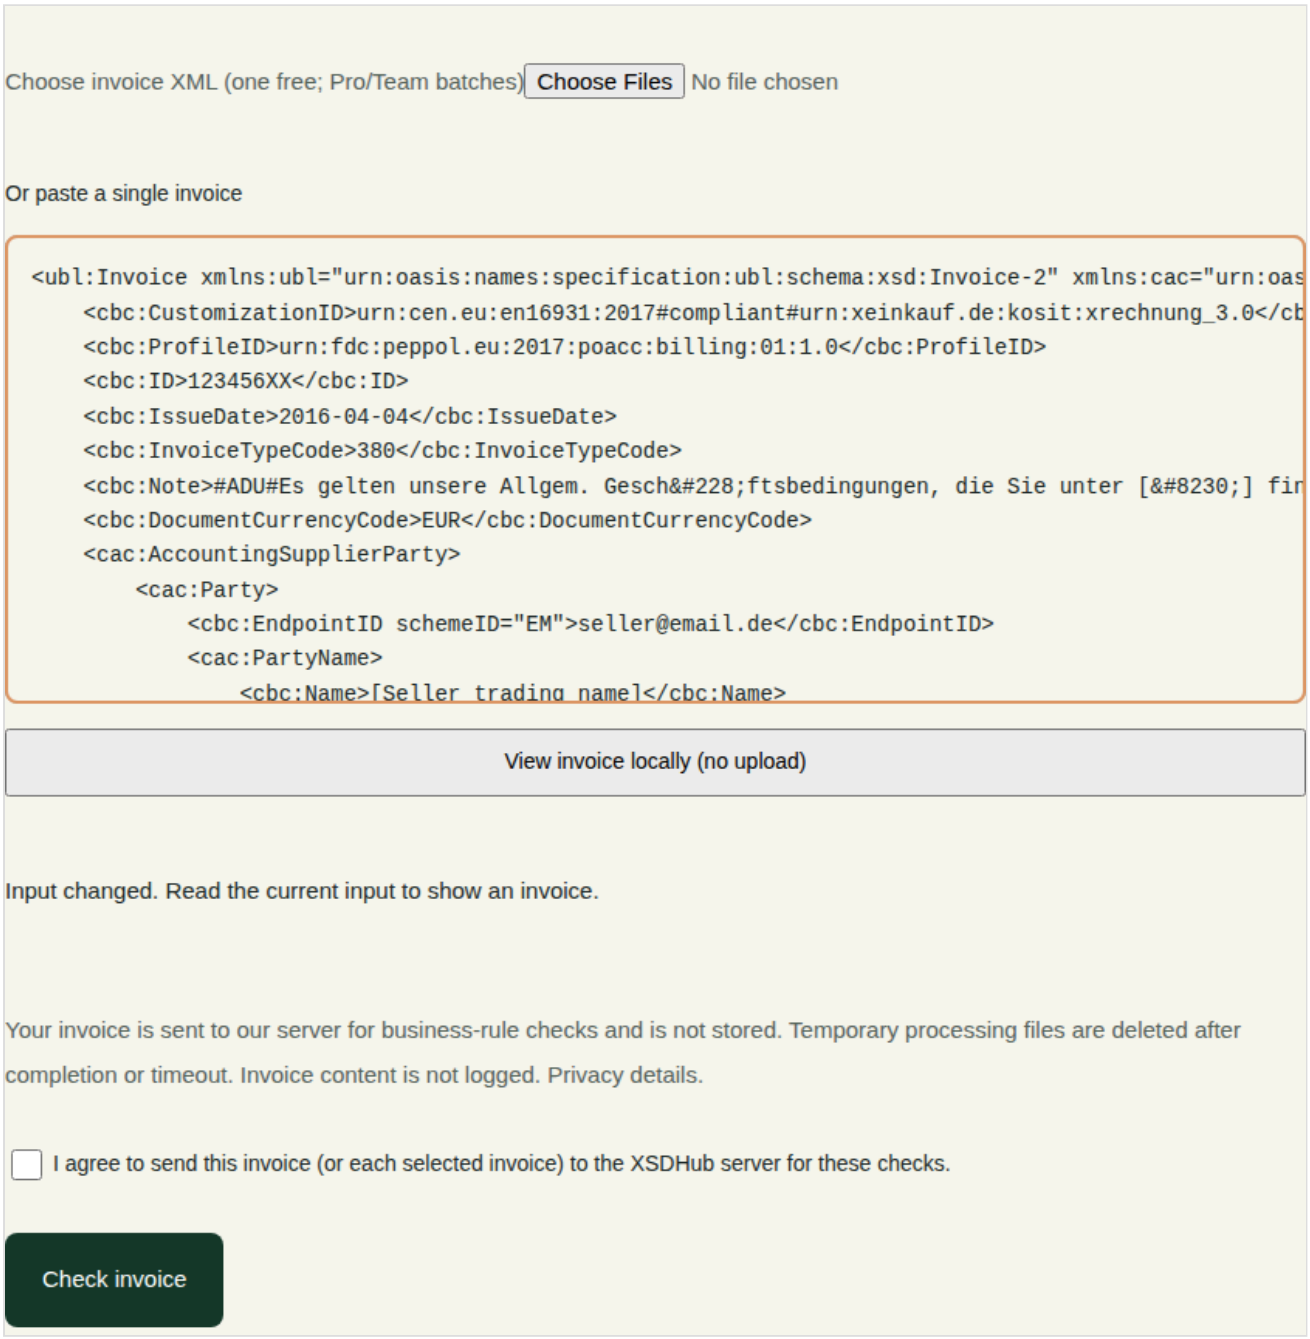

Résultat : identifiant de règle, emplacement et correction

BR-DE-15 · Buyer reference is missing

The checked XRechnung rule requires a non-blank buyer reference (BT-10). Enter the reference provided by the recipient in the source system, then export and check again. The fictional value below is only a tested example; it is not a reference for your invoice.

Expected field path:

```
/Q{urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2}Invoice/Q{urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2}BuyerReference
```

Engine code: BR-DE-15

Engine location:

```
/Q{urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2}Invoice[1]
```

Failing example

```
<!-- BuyerReference absent -->
```

Passing example

```
<cbc:BuyerReference xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2">FICTIONAL-REFERENCE</cbc:BuyerReference>
```

Tested UBL fixture: the complete failing and passing invoices differ only by this element. Place it after DocumentCurrencyCode in this example.

Open BR-DE-15 and the complete examples

▶ Original engine message

xsdhub.com · XRechnung · FR