Jak wypełnić pola

Przed rozpoczęciem

Przygotuj eksport XML z programu do fakturowania i instrukcje nabywcy. Użyj UBL lub CII. Wydruk PDF nie zastępuje XML; wyeksportuj fakturę elektroniczną ze swojego programu.

Kroki

1. Otwórz walidator e-faktur i wybierz pakiet XRechnung.
2. Wybierz plik XRechnung (UBL lub CII) albo wklej XML.
3. Zaznacz pole zgody, a następnie kliknij „Check invoice”.
4. Przeczytaj kartę wyniku: reguła, pole, ścieżka XML oraz przykład błędny i poprawny.
5. Popraw pole w swoim programie, wyeksportuj plik i sprawdź ponownie.

Trzy błędy do sprawdzenia w pierwszej kolejności

- BR-DE-15: Brak referencji nabywcy. Poproś nabywcę o referencję routingu i wpisz ją w BuyerReference.
- BR-DE-2: Brak kontaktu sprzedawcy. Dodaj kontakt do spraw faktur w danych sprzedawcy i wyeksportuj ponownie.
- BR-DE-21: Błędny identyfikator specyfikacji. Wybierz eksport XRechnung w programie i sprawdź nowy plik.

Pozytywny wynik potwierdza wybrane reguły. Przed wysłaniem uzgodnij wymagania odbioru faktury z nabywcą.

Język instrukcji może różnić się od języka przycisków. Zachowaj identyfikator reguły, gdy prosisz współpracownika o pomoc.


XSDHub · XRechnung

XSDHub · XRechnung · video


Zrzuty ekranu

Ekran: angielski. Wszystkie przykładowe faktury są fikcyjne.

Dane i wybrane reguły

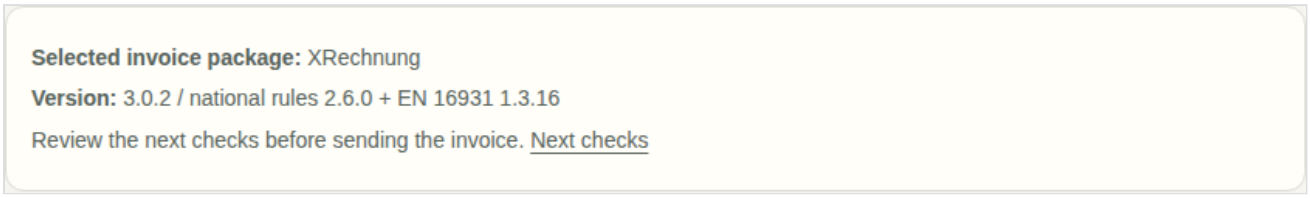

Dane i wybrane reguły

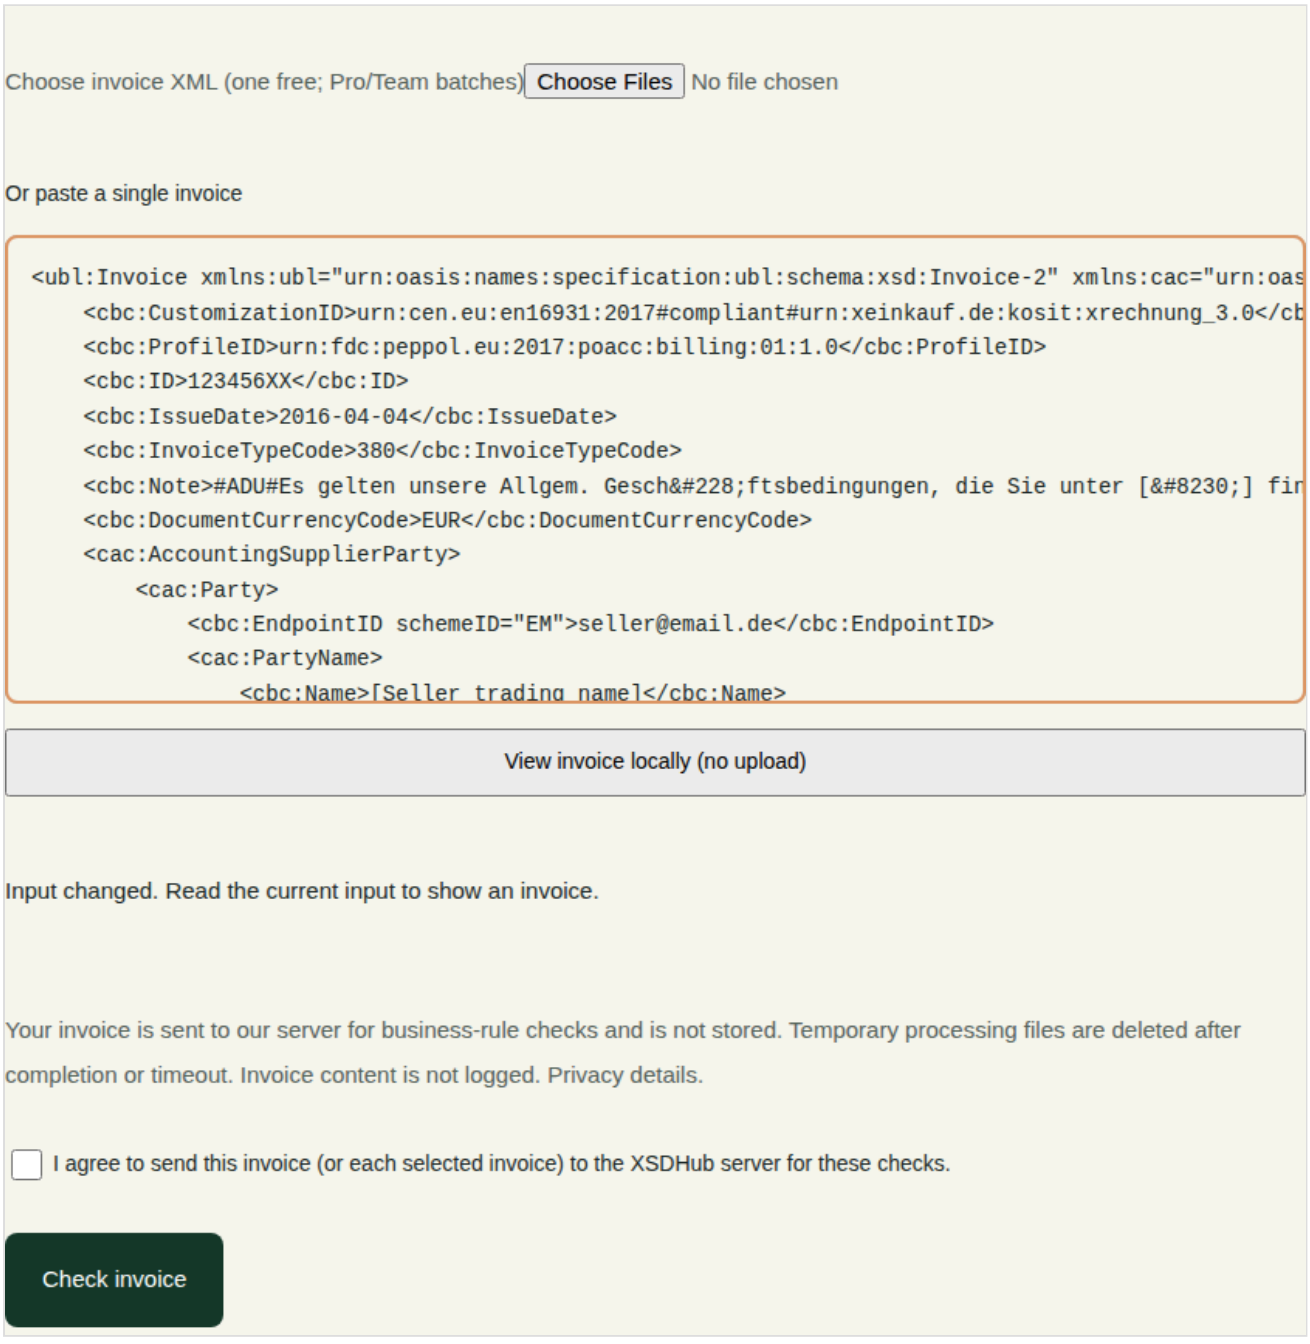

Wynik: identyfikator reguły, miejsce i poprawka

BR-DE-15 · Buyer reference is missing

The checked XRechnung rule requires a non-blank buyer reference (BT-10). Enter the reference provided by the recipient in the source system, then export and check again. The fictional value below is only a tested example; it is not a reference for your invoice.

Expected field path:

```
/Q{urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2}Invoice/Q{urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2}BuyerReference
```

Engine code: BR-DE-15

Engine location:

```
/Q{urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2}Invoice[1]
```

Failing example

```
<!-- BuyerReference absent -->
```

Passing example

```
<cbc:BuyerReference xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2">FICTIONAL-REFERENCE</cbc:BuyerReference>
```

Tested UBL fixture: the complete failing and passing invoices differ only by this element. Place it after DocumentCurrencyCode in this example.

Open BR-DE-15 and the complete examples

▶ Original engine message

xsdhub.com · XRechnung · PL