Cum completați câmpurile

Înainte de a începe

Pregătiți exportul XML din programul de facturare și instrucțiunile cumpărătorului. Folosiți UBL sau CII. Un PDF nu înlocuiește XML-ul; exportați factura electronică din program.

Pași

1. Deschideți validatorul de facturi electronice și alegeți pachetul XRechnung.
2. Alegeți fișierul XRechnung (UBL sau CII) sau lipiți XML-ul.
3. Bifați caseta de acord, apoi faceți clic pe „Check invoice”.
4. Citiți cardul de rezultat: regula, câmpul, calea XML, un exemplu greșit și unul corect.
5. Corectați câmpul în programul dvs., exportați și verificați din nou.

Trei erori de verificat mai întâi

- BR-DE-15: Lipsește referința cumpărătorului. Cereți referința de rutare cumpărătorului și completați BuyerReference.
- BR-DE-2: Lipsește contactul vânzătorului. Adăugați contactul pentru facturi în datele vânzătorului și exportați din nou.
- BR-DE-21: Identificator de specificație greșit. Alegeți exportul XRechnung în program și verificați noul fișier.

O verificare reușită confirmă regulile selectate. Confirmați cerințele de transmitere ale cumpărătorului înainte de trimitere.

Limba ghidului poate diferi de cea a comenzilor. Păstrați ID-ul regulii când cereți ajutor unui coleg.


XSDHub · XRechnung

XSDHub · XRechnung · video


Capturi de ecran

Ecran: engleză. Toate facturile din exemple sunt fictive.

Date și reguli selectate

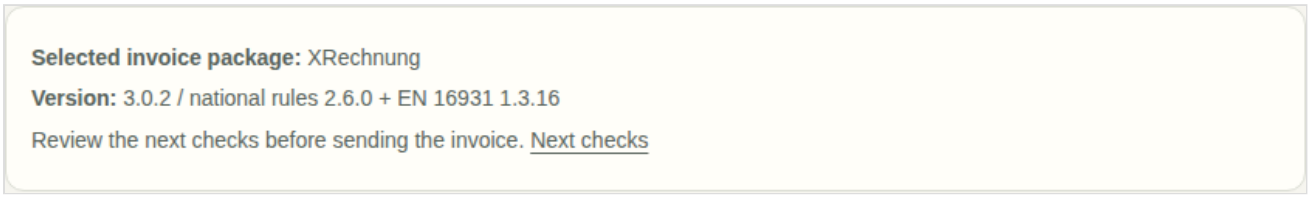

Date și reguli selectate

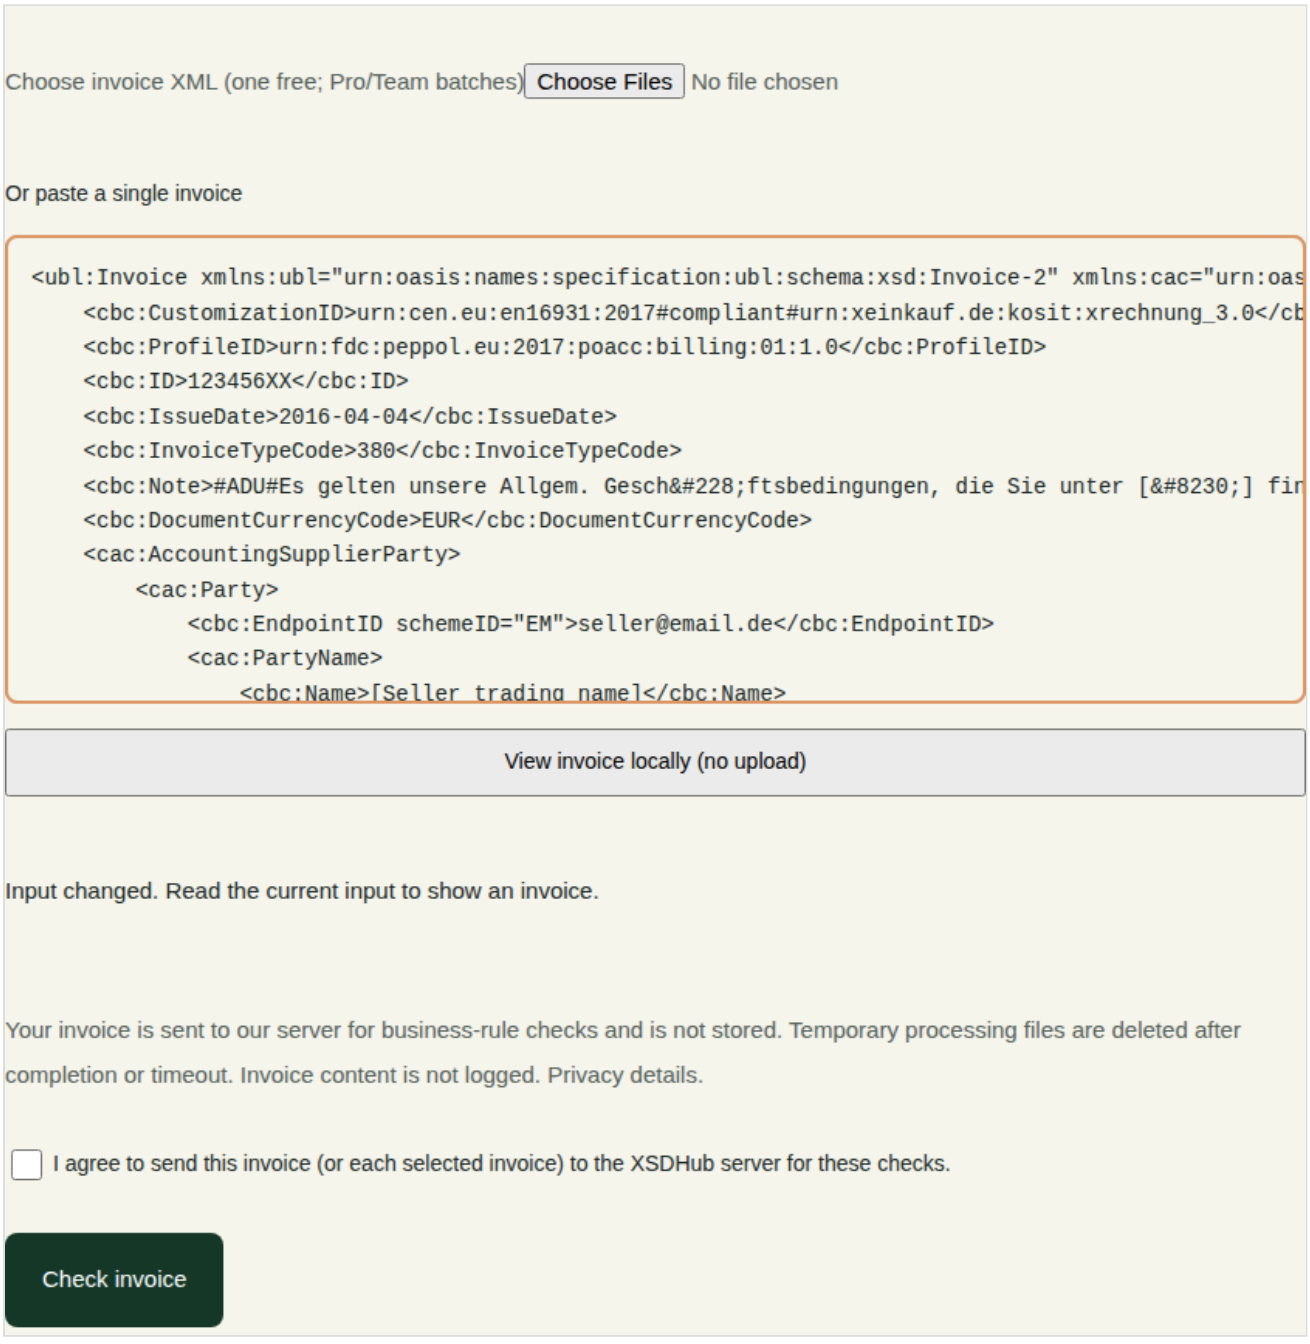

Rezultat: ID-ul regulii, locul și corectarea

BR-DE-15 · Buyer reference is missing

The checked XRechnung rule requires a non-blank buyer reference (BT-10). Enter the reference provided by the recipient in the source system, then export and check again. The fictional value below is only a tested example; it is not a reference for your invoice.

Expected field path:

```
/Q{urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2}Invoice/Q{urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2}BuyerReference
```

Engine code: BR-DE-15

Engine location:

```
/Q{urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2}Invoice[1]
```

Failing example

```
<!-- BuyerReference absent -->
```

Passing example

```
<cbc:BuyerReference xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2">FICTIONAL-REFERENCE</cbc:BuyerReference>
```

Tested UBL fixture: the complete failing and passing invoices differ only by this element. Place it after DocumentCurrencyCode in this example.

Open BR-DE-15 and the complete examples

▶ Original engine message

xsdhub.com · XRechnung · RO