Як заповнити поля

Перед початком

Підготуйте XML із вашої програми для рахунків та інструкції покупця. Використовуйте UBL або CII. PDF не замінює XML; експортуйте електронний рахунок із програми.

Кроки

1. Відкрийте валідатор електронних рахунків і виберіть пакет XRechnung.
2. Виберіть файл XRechnung (UBL або CII) або вставте XML.
3. Позначте прапорець згоди, потім натисніть «Check invoice».
4. Прочитайте картку результату: правило, поле, шлях у XML, а також неправильний і правильний приклад.
5. Виправте поле у своїй програмі, експортуйте файл і перевірте знову.

Три помилки для першої перевірки

- BR-DE-15: Немає посилання покупця. Запитайте в покупця посилання для маршрутизації та вкажіть його в BuyerReference.
- BR-DE-2: Немає контакту продавця. Додайте контакт щодо рахунків до даних продавця й експортуйте файл знову.
- BR-DE-21: Хибний ідентифікатор специфікації. Виберіть експорт XRechnung у програмі та перевірте новий файл.

Успішна перевірка підтверджує вибрані правила. Перед надсиланням уточніть вимоги покупця до передавання рахунку.

Мова інструкції може відрізнятися від мови елементів керування. Збережіть код правила, щоб звернутися по допомогу до колеги.


XSDHub · XRechnung

XSDHub · XRechnung · video


Знімки екрана

Екран: англійська. Усі приклади рахунків вигадані.

Введення та вибрані правила

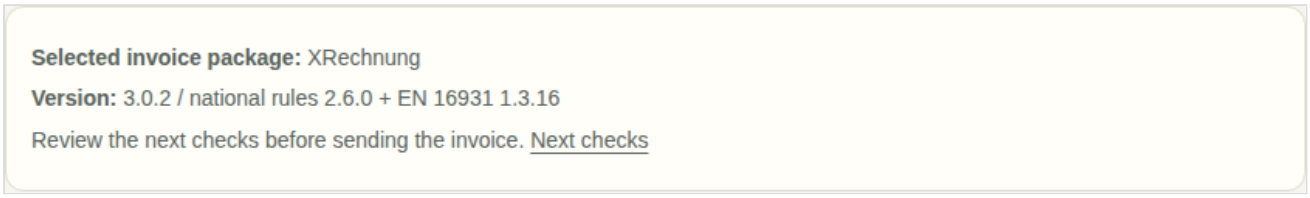

Введення та вибрані правила

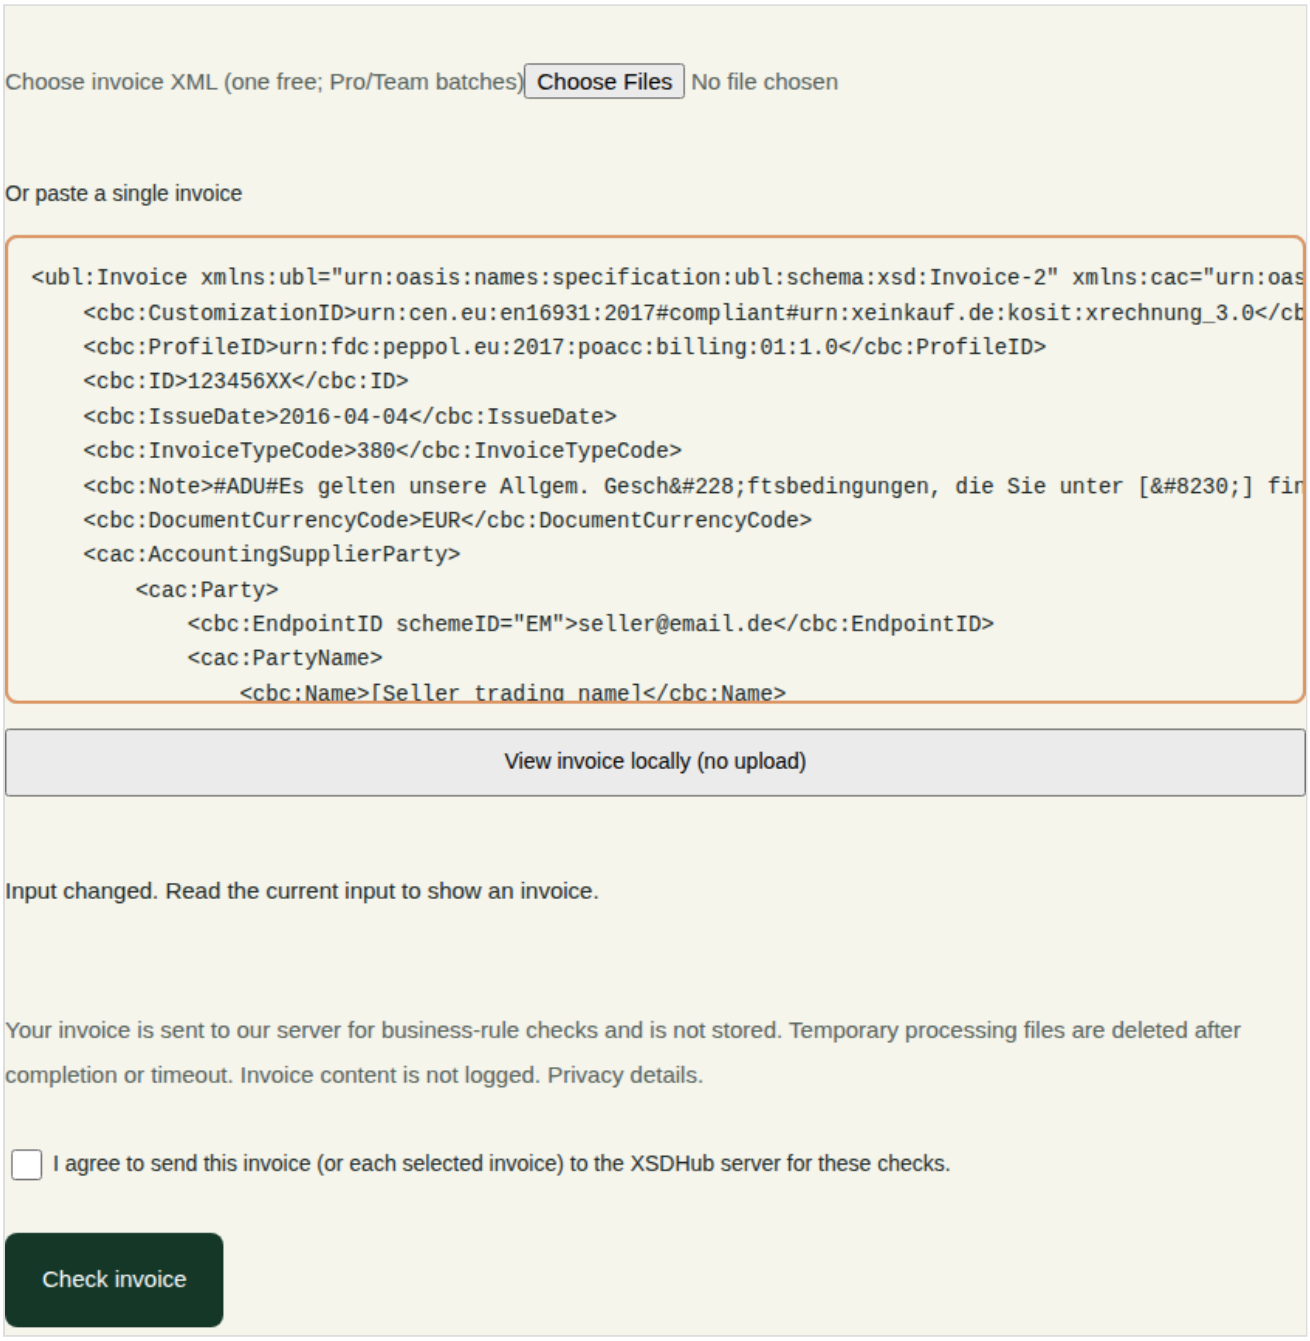

Результат: код правила, місце та виправлення

BR-DE-15 · Buyer reference is missing

The checked XRechnung rule requires a non-blank buyer reference (BT-10). Enter the reference provided by the recipient in the source system, then export and check again. The fictional value below is only a tested example; it is not a reference for your invoice.

Expected field path:

```
/Q{urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2}Invoice/Q{urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2}BuyerReference
```

Engine code: BR-DE-15

Engine location:

```
/Q{urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2}Invoice[1]
```

Failing example

```
<!-- BuyerReference absent -->
```

Passing example

```
<cbc:BuyerReference xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2">FICTIONAL-REFERENCE</cbc:BuyerReference>
```

Tested UBL fixture: the complete failing and passing invoices differ only by this element. Place it after DocumentCurrencyCode in this example.

Open BR-DE-15 and the complete examples

▶ Original engine message

xsdhub.com · XRechnung · UK