Как заполнить поля

Перед началом

Сохраните исходный экспорт XML. Для счёта используйте XML из бухгалтерской программы, а не скан. Подготовьте требования получателя к формату. Для проверки XSD нужны также подходящая схема и включённые в неё файлы.

Шаги

1. Откройте XSD-валидатор и оставьте выбранным «XML + XSD».
2. Выберите XSD 1.0, если поставщик не требует XSD 1.1 или Schematron. Эти варианты находятся в Advanced engines & multi-file projects на английской странице. Прочитайте запрос разрешения перед продолжением.
3. Вставьте или откройте XML и схему XSD.
4. Нажмите «Проверить XML».
5. Прочитайте номер строки и сообщение, затем показанные код правила, элемент и значение. У синтаксической ошибки XML может не быть кода. Откройте связанное руководство, исправьте исходный файл и снова нажмите «Проверить XML».

Три ошибки для первой проверки

- cvc-datatype-valid: Используйте формат XSD: 125.50 в десятичном поле, без знака валюты и запятой.
- cvc-elt.1.a: Сравните имя и пространство имён корневого элемента со схемой. Запросите подходящую версию у отправителя или получателя.
- cvc-complex-type.2.4.a: Расположите обязательные элементы в порядке XSD. Перед изменением указанного элемента проверьте, не пропущен ли предыдущий.

Проверка XML находит ошибки синтаксиса. Проверка XSD сверяет структуру и значения с вашей схемой. Для правил выставления счетов выберите валидатор страны в E-invoicing и сохраните ответ получателя о приёме.

На снимках показаны вымышленные счета и существующая русская страница.

XSDHub · XSD validator

XSDHub · XSD validator · video


Снимки экрана

На снимках показаны вымышленные счета и существующая русская страница.

Ввод и выбранные правила



Ввод и выбранные правила

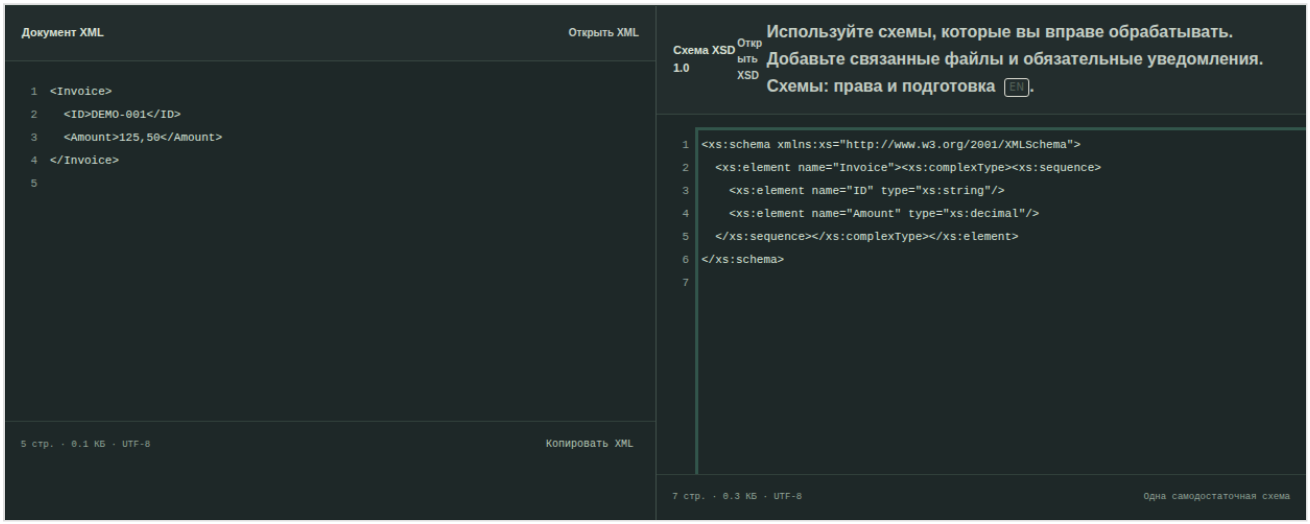

Результат: код правила, место и исправление

```
Строка 3

Введите десятичное число с точкой вместо запятой, например 12.50.
Element 'Amount': '125,50' is not a valid value of the atomic type 'xs:decimal'.
```

xsdhub.com · XSD validator · RU