Як заповнити поля

Перед початком

Збережіть початковий експорт XML. Для рахунка використовуйте XML з бухгалтерської програми, а не скан. Підготуйте вимоги отримувача до формату. Для перевірки XSD потрібні також відповідна схема та включені файли.

Кроки

1. Відкрийте XSD-валідатор і залиште вибраним «XML + XSD».
2. Виберіть XSD 1.0, якщо постачальник не вимагає XSD 1.1 або Schematron. Ці варіанти є в Advanced engines & multi-file projects на англійській сторінці. Прочитайте запит дозволу перед продовженням.
3. Вставте або відкрийте XML і схему XSD.
4. Натисніть «Перевірити XML».
5. Прочитайте номер рядка та повідомлення, потім показані код правила, елемент і значення. Синтаксична помилка XML може не мати коду. Відкрийте пов’язаний посібник, виправте початковий файл і знову натисніть «Перевірити XML».

Три помилки для першої перевірки

- cvc-datatype-valid: Використовуйте формат XSD: 125.50 у десятковому полі, без знака валюти та коми.
- cvc-elt.1.a: Порівняйте ім’я та простір імен кореневого елемента зі схемою. Запитайте відповідну версію у відправника або отримувача.
- cvc-complex-type.2.4.a: Розмістіть обов’язкові елементи в порядку XSD. Перш ніж змінювати вказаний елемент, перевірте, чи не пропущено попередній.

Перевірка XML знаходить помилки синтаксису. Перевірка XSD звіряє структуру та значення з вашою схемою. Для правил виставлення рахунків виберіть валідатор країни в E-invoicing і збережіть відповідь отримувача про прийняття.

На знімках показано вигадані рахунки та наявну українську сторінку.

XSDHub · XSD validator

XSDHub · XSD validator · video


Знімки екрана

На знімках показано вигадані рахунки та наявну українську сторінку.

Введення та вибрані правила



Введення та вибрані правила

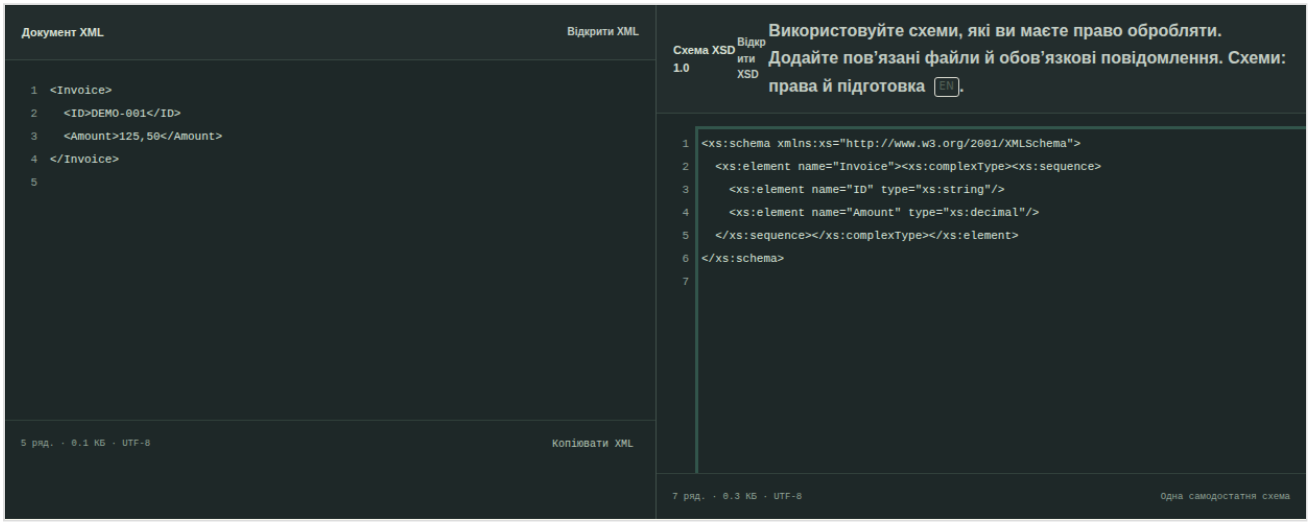

Результат: код правила, місце та виправлення

```
Рядок 3

Введіть десяткове число з крапкою замість коми, наприклад 12.50.

Element 'Amount': '125,50' is not a valid value of the atomic type 'xs:decimal'.
```

xsdhub.com · XSD validator · UK